

Фасовочное оборудование карусельного типа



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.profitex.nt-rt.ru> || pxt@nt-rt.ru

Автомат однорядный для фасовки в пластиковые стаканы

АДНК 39

Предназначен для фасовки жидких и пастообразных продуктов в пластиковые стаканы и контейнеры различной формы с запайкой платинкой из валкилида или фольги и укупоркой пластиковой крышкой.

Ассортимент фасуемой продукции: молоко, сливки, кефир, ряженка, сметана, майонез, йогурты с кусочками фруктов, плавленый сыр, сливочное масло, текучая творожная масса, джем, двухслойная, комбинированная продукция.

Преимущества:

Надежность

Простота в обслуживании

Высокое качество запайки платинки (трубчато-спиральный тэн) Вакуум-компенсатор (для предотвращения вздутия платинки)

Быстрый переход на другой типоразмер или другую

форму стакана

Дополнительные опции:

Дополнительный дозатор для фасовки двух продуктов в один стакан Сменный комплект

Загрузочный бункер со шнеком и подогревом до 120 л

Узел укупорки пластиковой крышкой

Технические характеристики:

Производительность (с продуктом):

- Пневмопривод до 1500 доз/час
- Электромеханический - до 1800 доз/час
- Сервопривод - до 2000 доз/час

Габаритные размеры 900x850x1800 мм

Вес 230 кг

Напряжение 220В, 50 Гц

Потребляемая мощность не более 1,2 кВт

Давление 0,6 МПа

Расход сжатого воздуха не более 250-300 л/мин



Автомат для фасовки в вёдра

АДНК 39В

Предназначен для фасовки жидких и пастообразных продуктов в пластиковые ведра различной формы, объемом 500 - 1000 мл с укупоркой пластиковой крышкой. Автомат может быть укомплектован транспортером и этикетировщиком для нанесения самоклеющейся этикетки на крышку или ведро.

Ассортимент фасуемой продукции: сметана, майонез, топленое масло и другие жидкие, пастообразные продукты.

Преимущества:

Надежность

Простота в обслуживании

Механизм вытеснения воздуха из ведра

(для предотвращения вздутия крышки)

Высокая производительность

Технические характеристики:

Производительность (с продуктом) :

• Электромеханический - до 1800 доз/час

• Сервопривод - до 2000 доз/час

Габаритные размеры 900x850x1800 мм

Вес 250 кг

Напряжение 220В, 50 Гц

Потребляемая мощность не более 1,2 кВт

Давление 0,6 МПа

Расход сжатого воздуха не более 250-300 л/мин



Автомат для фасовки мороженого в пластиковую тару, вафельные рожки

АДНК 39 М

Предназначен для фасовки десертов в вафельные рожки. Десерт - многокомпонентный продукт, поэтому автомат изготавливается по индивидуальному заказу, в соответствии с образцами продукта и тары. Данный автомат предварительно заливает стенки рожка шоколадом, затем фасует в него творожок с фруктовым наполнителем и заливает сверху шоколадную глазурь.

Преимущества:

Надежность

Простота в обслуживании

Технические характеристики:

Производительность (с продуктом):

- Пневмопривод до 1500 доз/час
- Электромеханический - до 1800 доз/час
- Сервопривод - до 2000 доз/час

Габаритные размеры 950x950x1800 мм

330 кг

Напряжение 220В, 50 Гц

Потребляемая мощность не более 3 кВт

Давление 0,6 МПа

Расход сжатого воздуха не более 250-300 л/мин



Автомат для фасовки в ламистерную тару

АДНК 39Л

Предназначен для фасовки мясных, рыбных консервов и паштетов, кондитерских изделий, детского питания и сгущенного молока в ламистерные стаканы. Ламистер - комбинированный упаковочный материал на основе алюминиевой фольги с полипропиленовым покрытием, используемый для производства полужесткой консервной тары.

Преимущества:

Надежность
Простота в обслуживании
Высокое качество запайки платинки (трубчато-спиральный тэн)
Быстрый переход на другой типоразмер или другую форму стакана

Технические характеристики:

Производительность (с продуктом):	
• Пневмопривод	до 1500 доз/час
• Электромеханический -	до 1800 доз/час
• Сервопривод -	до 2000 доз/час
Габаритные размеры	900x850x1800 мм
Вес	230 кг
Напряжение	220В, 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 2 кВт
Давление	0,6 МПа
Расход сжатого воздуха	не более 250-300 л/мин

Дополнительные опции:

Дополнительный дозатор для фасовки двух продуктов в один стакан
Сменный комплект
Загрузочный бункер со шнеком и подогревом до 120 л



Автомат для фасовки трехкомпонентных продуктов в пластиковые стаканы

АДНК 39 П-03

Предназначен для фасовки трехкомпонентных продуктов в пластиковые стаканы любой формы с запайкой платинкой и укупоркой крышкой

1. Сыпучий продукт (печенье)
2. Пастообразный продукт (джем)
3. Жидкий продукт (взбитые сливки)

Технические характеристики:

Производительность	до 1200 доз/час
Напряжение	220В, 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 2 кВт
Давление	0,6 МПа
Расход сжатого воздуха	не более 250-300 л/мин

Дополнительные опции:

Сменный комплект (для перехода на др. типоразмер или др. форму стакана)
Транспортер (длина по заказу, от 1 м и более)



Автомат для фасовки сыпучих продуктов в пластиковые стаканы

АДНК 39С

Предназначен для фасовки многокомпонентных различных сыпучих продуктов быстрого приготовления (fast foo , картофельное пюре, различные каши с добавками), пищевых продуктов (арахис, семечки) и непищевых продуктов (сульфат бария, различные порошки) в пластиковые стаканы различной формы с запайкой платинкой и укупоркой пластиковой крышкой. По заказу, на автомате устанавливается до 3-х дозаторов под каждый вид продукта. Автомат изготавливается индивидуально по каждому заказу.

Преимущества:

Надежность
Простота в обслуживании
Высокое качество запайки платинки (трубчато-спиральный тэн)
Быстрый переход на другой типоразмер или другую форму стакана

Технические характеристики:

Производительность (с продуктом):	
• Пневмопривод	до 1500 доз/час
• Электромеханический -	до 1800 доз/час
• Сервопривод -	до 2000 доз/час
Габаритные размеры	900x850x1800 мм
Вес	230 кг
Напряжение	220В, 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 1,2 кВт
Давление	0,6 МПа
Расход сжатого воздуха	не более 250-300 л/мин

Дополнительные опции:

Сменный комплект
Узел укупорки пластиковой крышкой



Автомат АДНК 39 Д-М двухмодульный для фасовки в пластиковые стаканы

Предназначен для фасовки жидких и пастообразных продуктов в пластиковые стаканы и контейнеры различной формы, с запайкой платинкой из валкилида или фольги и укупоркой пластиковой крышкой. Автомат построен на базе модульной конструкции. Преимущество модульного построения очевидно — в процессе увеличения реализации продукции и объемов производства постепенно наращивать модули от одного до девяти поэтапно, соответственно увеличивать производительность фасовочного оборудования постепенно от 2000 до 18000 доз/час.

Ассортимент фасуемой продукции: молоко, сливки, кефир, ряженка, сметана, майонез, йогурты с кусочками фруктов, плавленый сыр, сливочное масло, текучая творожная масса, джем, двухслойная, комбинированная продукция.

Характеристики

Производительность одного модуля (с продуктом):

Пневмопривод — до 1500 доз/час

Электромеханический — до 1800 доз/час

Сервопривод — до 2000 доз/час

Габаритные размеры 900x850x1800 мм


Вес 230 кг

Напряжение 220В, 50 Гц

Потребляемая мощность не более 1,2 кВт

Давление 0,6 МПа

Расход сжатого воздуха не более 250-300 л/мин

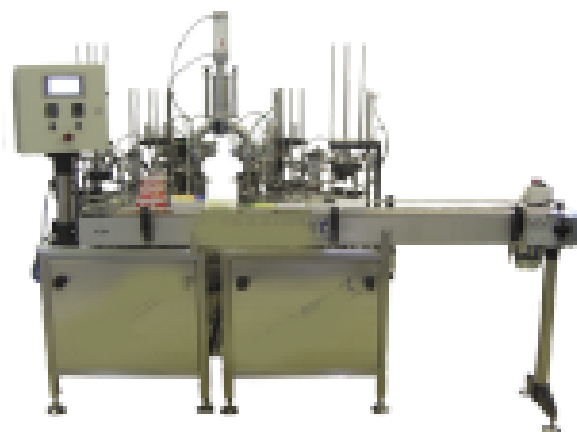

Опции

Дополнительный дозатор для фасовки двух продуктов в один стакан

Сменный комплект

Загрузочный бункер со шнеком и подогревом до 120л

Узел укупорки пластиковой крышкой



Преимущества

Поэтапное наращивание модулей;

Высокое качество запайки платинки (трубчато-спиральный тэн);

Вакуум-компенсатор (для предотвращения вздутия платинки);

Быстрый переход на другой типоразмер или другую форму стакана.

Автомат АДНК 39Д двухрядный для фасовки в пластиковые стаканы

Предназначен для фасовки жидких и пастообразных продуктов в пластиковые стаканы различной формы, с запайкой платинкой из валкида или фольги и укупоркой пластиковой крышкой. Двухрядный автомат отличается небольшими размерами с высокой производительностью при одном обслуживающем операторе.

Характеристики

Производительность (с продуктом):

Электромеханический — до 3600 доз/час Сервопривод — до 4000 доз/час

Габаритные размеры (без транспортеров) 1200x1200x2800 мм

Вес 800 кг

Напряжение 220В, 50 Гц Потребляемая мощность не более 2 кВт Давление 0,6 МПа

Расход сжатого воздуха 700-800 л/мин

Опции

Подключение к СІР-мойке

Автоматическая подача стаканов

Система очистки Clean

Автоматическая регулировка дозаторов

Узел переворачивания стаканов (для плавленого сыра)

Накопительный стол 1 200 мм (вращающийся)



Преимущества:

Компактные размеры;

Высокая производительность;

Один обслуживающий оператор;

Высокое качество запайки платинки (трубчато-спиральный тэн);

Вакуум-компенсатор (для предотвращения вздутия платинки).

Автомат АДНК 39Д-3 трехрядный для фасовки в пластиковые стаканы

Предназначен для фасовки жидких и пастообразных продуктов в пластиковые стаканы различной формы, с запайкой платинкой из валкилида или фольги и укупоркой пластиковой крышкой. Трехрядный автомат отличается небольшими размерами с высокой производительностью при одном обслуживающем операторе.



Характеристики

Производительность (с продуктом) до 6000 доз/час
Привод карусели сервопривод
Габаритные размеры (без трансп.) 1500x1500x2800 мм
Вес 1 200 кг
Напряжение 380 В, 50 Гц
Потребляемая мощность не более 2 кВт
Давление 0,6 МПа
Расход сжатого воздуха 700-800 л/мин

Опции

Подключение к СІР-мойке
Автоматическая подача стаканов
Автоматическая подача крышки
Система очистки Clean
Автоматическая регулировка дозаторов
Узел переворачивания стаканов (для плавленого сыра)
Накопительный стол 1 200 мм (вращающийся)

Преимущества:

Компактные размеры
Высокая производительность
Высокое качество запайки платинки (трубчато-спиральный тэн)
Вакуум компенсатор (для предотвращения вздутия платинки)



Автомат АДНК 39Д-4 четырехрядный для фасовки в пластиковые стаканы

Предназначен для фасовки жидких и пастообразных продуктов в пластиковые стаканы различной формы, с запайкой платинкой из валкилида или фольги и укупоркой пластиковой крышкой. Четырехрядный автомат отличается небольшими размерами с высокой производительностью при одном обслуживающем операторе.

Характеристики



Производительность (с продуктом) до 8000 доз/час
Привод карусели сервопривод
Габаритные размеры (без транспортера) 1500x1500x2800 мм
Вес 1 200 кг
Напряжение 380 В, 50 Гц
Потребляемая мощность не более 2 кВт
Давление 0,6 МПа
Расход сжатого воздуха 700-800 л/мин

Опции

Подключение к СІР-мойке
Автоматическая подача стаканов
Автоматическая подача крышки
Система очистки Clean
Автоматическая регулировка дозаторов
Узел переворачивания стаканов (для плавленого сыра)
Накопительный стол 1 200 мм (вращающийся)



Преимущества

Компактные размеры
Высокая производительность
Высокое качество запайки платинки (трубчато-спиральный тэн)
Вакуум компенсатор (для предотвращения вздутия платинки)

АДНК 39 мини



Автомат «АДНК 39 мини» предназначен для расфасовки жидких, вязких и пастообразных продуктов из емкости в пластиковые стаканы 10-50 мм, диаметром 50мм с запайкой платинкой.

Характеристики

Производительность: — сервопривод	шт/мин	до 25
Напряжение	220/50 В/Гц	
Потребляемая мощность	1 кВт	
Расход сжатого воздуха	100 л/мин	
Давление	0,6 МПа	
Габаритные размеры автомата	в/ш	1000/40 см
Вес		60 кг
Количество рядов	1 шт	
Метод дозирования	объемный	
Регулировка дозы с точной настройкой	10-50 мл	
Погрешность дозы	+/-2 %	

Преимущества

- Надежность
- Компактность
- Качественно упакованная продукция
- Возможность фасовки различных жидких и пастообразных продуктов



АДНК 39Т-3 для фасовки зернёного творога

Автомат предназначен для фасовки зерненого творога (домашнего сыра) в пластиковые стаканы и контейнеры различной формы, с запайкой платинкой из валкилида или фольги и укупоркой пластиковой крышкой. Важным моментом при фасовке зерненого творога является сохранение структуры зерна, точность дозирования и производительность фасовочного автомата.



Характеристики

Производительность (с продуктом) до 1300 доз/час

Привод карусели — пневмопривод

Габаритные размеры 1040x1000x1800 мм

Вес 380 кг

Напряжение 220В, 50 Гц

Потребляемая мощность не более 1,2 кВт

Давление 0,6 МПа

Опции

Дополнительный дозатор для фасовки двух продуктов в один стакан

Сменный комплект

Узел укупорки пластиковой крышкой

Преимущества

Не нарушает структуру зерна

Высокая точность дозирования

Высокая производительность

Высокое качество запайки платинки (трубчато-спиральный тэн)

Вакуум-компенсатор (для предотвращения вздутия платинки)

Быстрый переход на другой типоразмер или другую форму стакана



Линия розлива АДНК 19 ЛР для газированного тана, айрана

Линия розлива АДНК 19 ЛР предназначена для розлива газированного тана, айрана в ПЭТ бутылку от 0,25 до 1 л, с автоматической подачей и укупоркой крышки. По желанию заказчика линия может быть укомплектована ополаскивателем бутылок перед фасовкой, автоматическим этикетировщиком (для нанесения самоклеющейся этикетки) и термодатером или лазерным маркером для проставления даты на этикетке.

Линия изготавливается в соответствии с образцами тары



Характеристики

Производительность рабочая в зависимости от объема дозы до 1200 доз/час
Регулировка дозы с точной настройкой 250-1000 мл
Габаритные размеры см. схему
Вес 460 кг
Напряжение 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность не более 1,2 кВт
Давление 0,6 МПа
Расход сжатого воздуха 500 л/мин

Преимущества

Компактные размеры
Высокая производительность
Качественно упакованная продукция
Удобство в обслуживании

Опции

Обработка тары (впрыск перекиси водорода перед ополаскиванием)
Автоматический однорядный ополаскиватель бутылок перед розливом
Термотоннель для УФ обработки бутылок перед фасовкой
Этикетировщик (для нанесения РР этикетки на бутылку)
Этикетировщик (для нанесения самоклеющейся этикетки на бутылку)
Обкаточный механизм (для обжима этикетки по бутылке)
Термодатер (для проставления даты на этикетке)
Система CLEAN
Фотокаталитический фильтр
Ограждение стандарт
Автоматический модуль для группирования бутылок;
автоматическая обмотка пленкой (без подложки);
термотоннель



Линия розлива в банки, горшочки АДНК 19 ЛР TWIST

Линия предназначена для фасовки жидких и пастообразных продуктов с кусочками овощей в стеклянную тару от 100 до 1500 мл, с автоматической подачей и закруткой крышки twist-off. Также линия может быть изготовлена для фасовки в керамические горшочки либо другую нестандартную тару.



Опции

Тоннель для бактерицидной обработки
Ограждение
Сменный комплект
Транспортер

Преимущества

Компактность
Надежность
Удобство в управлении
Быстрый переход на другой типоразмер или другую форму банки

Характеристики

Производительность (с продуктом) до 2000 уп/час
Привод карусели
Сервопривод
Вес 460 кг
Габаритные размеры 900x850x1900 мм
Потребляемая мощность не более 1,2 кВт
Напряжение 220 В, 50 Гц.
Давление 0,6 МПа
Расход сжатого воздуха 250-300 л/мин
Электрооборудование Omron (Япония)
Пневмооборудование Camozzi (Италия)



АДНК 39Т-К для фасовки традиционного творога

Автомат предназначен для фасовки классического творога различной жирности и консистенции с кусочками фруктов, творожных паст, масс, сырков в пластиковые стаканы и контейнеры различной формы, с запайкой платинкой из валкилида или фольги и укупоркой пластиковой крышкой. Дозатор для фасовки классического творога включает мешалку с лопатками, шнек и бункер.



Фасовка творога

Характеристики

Производительность (с продуктом):

Пневмопривод — до 1500 доз/час

Электромеханический — до 1800 доз/час

Сервопривод — до 2000 доз/час

Габаритные размеры 1040x1000x1800 мм

Вес 380 кг

Напряжение 220В, 50 Гц

Потребляемая мощность не более 1,2 кВт

Давление 0,6 МПа

Расход сжатого воздуха не более 250-300 л/мин

Опции

Дополнительный дозатор для фасовки двух продуктов в один стакан

Сменный комплект

Насадка на бункер (для высыпания с тележки до 150 кг творога)

Узел укупорки пластиковой крышкой

Преимущества

Высокая точность дозирования

Высокая производительность

Высокое качество запайки платинки (трубчато-спиральный тэн)

Вакуум-компенсатор (для предотвращения вздутия платинки)

Быстрый переход на другой типоразмер или другую форму стакана



Фасовочный автомат АДНК 39Д-2К двухрядный-двухкарусельный до 8000 доз в час

Предназначен для фасовки жидких и пастообразных продуктов в пластиковые стаканы различной формы, с запайкой платинкой из валкилида или фольги и укупоркой пластиковой крышкой. Двухрядный двухкарусельный автомат отличается небольшими размерами высокой производительностью и удобным обслуживающим операторе



Характеристики

Производительность (с продуктом):
Электромеханический — до 7200 доз/час
Сервопривод — до 8000 доз/час
Габаритные размеры см. схему
Вес 1600 кг
Напряжение 380 В, 50 Гц
Потребляемая мощность не более 2 кВт
Давление 0,6 МПа
Расход сжатого воздуха 700-800 л/мин

Опции

Подключение к CIP-мойке
Автоматическая подача стаканов
Система очистки Clean
Накопительный стол 1 200 мм (вращающийся)

Преимущества
Компактные размеры
Высокая производительность
Высокое качество запайки платинки (трубчато-спиральный тэн)
Вакуум-компенсатор (для предотвращения вздутия платинки)



Фасовочный автомат для фасовки семечек АДНК 39С

Фасовка семечек в картонный стакан с высечкой и запайкой плёнкой с роля.
Непосредственно перед запайкой воздух в стакане замещается азотом для увеличения срока хранения продукта.



Характеристики

Производительность до 2000 уп./час

Методы дозирования — объемный

Питающее напряжение 220 В 50 Гц

Потребляемая мощность не более 2,5 кВт

Давление 0,6 МПа

Расход сжатого воздуха не более 250-300 л/мин



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.profitex.nt-rt.ru> || pxt@nt-rt.ru